# アニマルフレンズ

[UR-1008]

S=1:40(A1)
S=1:80(A3)

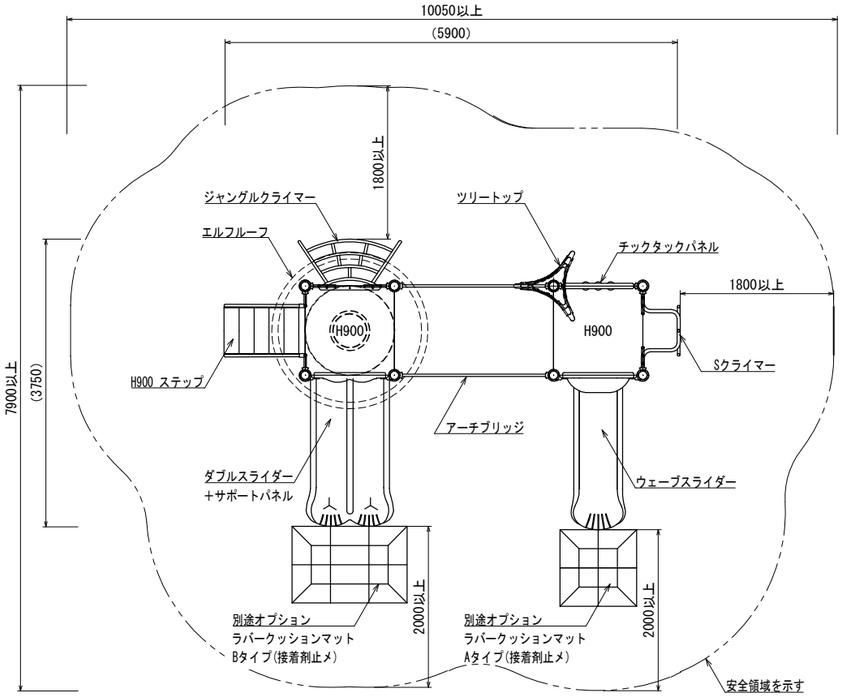


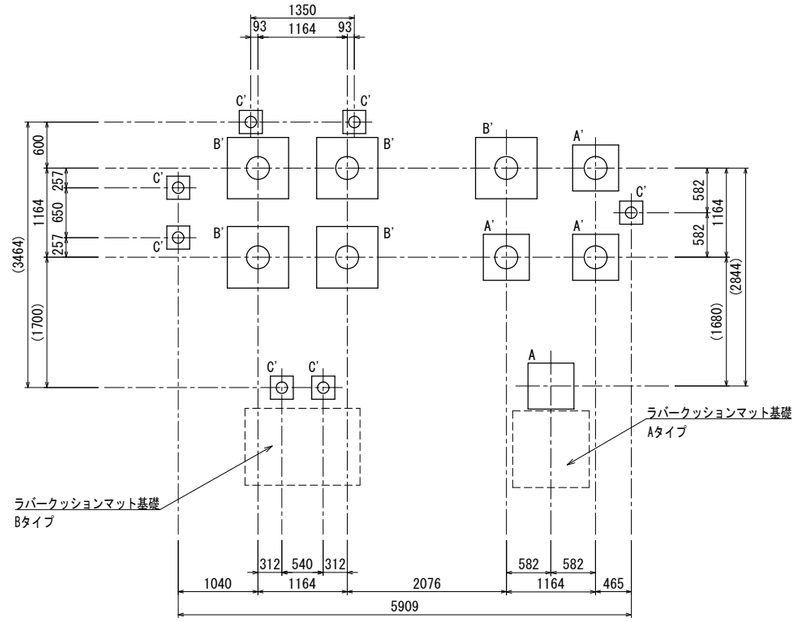


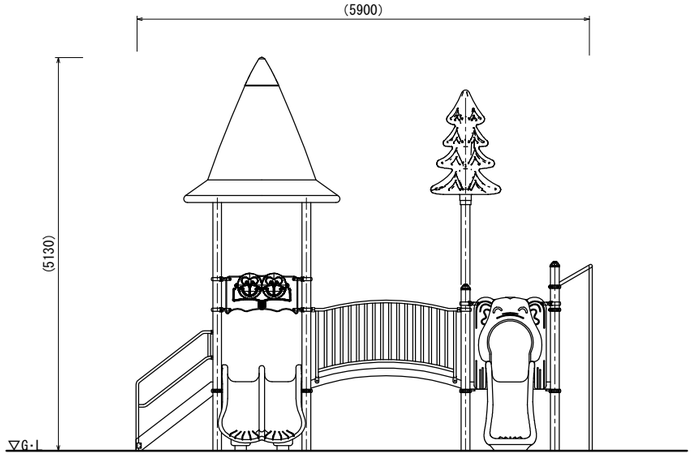


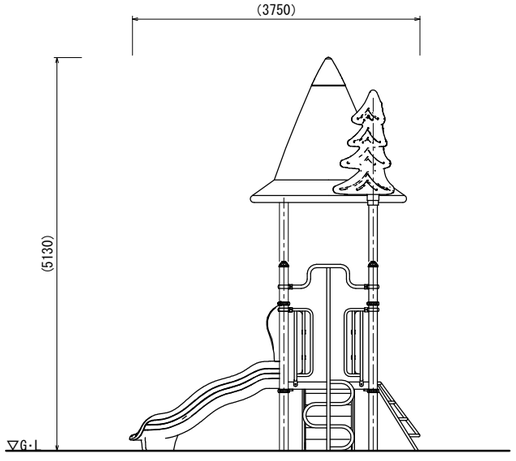


- ○ 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- ○ 高強度アルミニウム、及びステンレスは
  粉体焼き付け仕上げ(見え隠れ部を除く)とする。(メーカー指定色)
- ○ 支柱は、高強度アルミニウムとする。
- ○ 遊具アイテムのパイプは、高強度アルミニウムとする。
- ○ デッキ等は、スチール加工品とPVCコーティング仕上げとする。(メーカー指定色)
- ○ スライダー部は、ポリエチレン回転成形品とする。(メーカー指定色)
- ○ スライダー終端脚部は、高強度アルミニウムとする。(メーカー指定色)
- ○ 遊具の対象年齢は、6～12才とする。
- ○ 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ○ 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
  1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ○ ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- ○ 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- ○ (一社)日本公園施設業協会、SPマーク表示認定製品とする。
- ○ (一社)日本公園施設業協会、団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- ○ 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- ○ 製品において、仕様により寸法・材質等の変更がある場合は承諾図による。
- ○ 内田工業(株)製品、または同等以上とする。

## オプション
## ラバークッションマット

S=1:30(A1)
S=1:60(A3)

### Aタイプ [AO-9112]

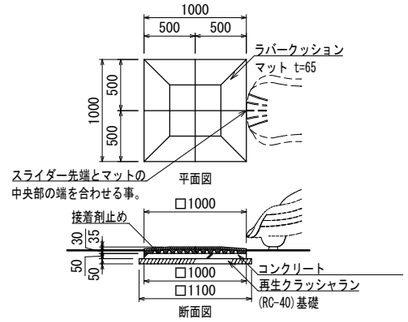


### Bタイプ [AO-9111]

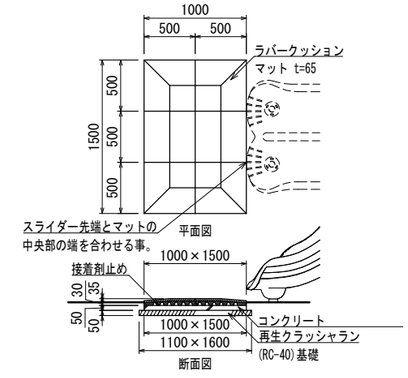


- ※ マットの基礎は、スライダー設置後に施工すること。
- ○ カラーは、メーカー標準色とする。
- ○ ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- ○ (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- ○ (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- ○ 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- ○ 内田工業(株)製品、または同等以上とする。

## 基礎詳細図

S=1:30(A1)
S=1:60(A3)

### A基礎詳細図




### A'基礎詳細図




### B'基礎詳細図

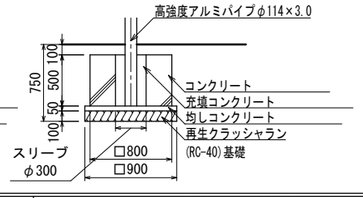


### C'基礎詳細図




| UCHIDA | 日 付 | 設計条件 | 基本風速 | 地耐力 | 弊社までご相談ください |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024.8.9 | | 34 m/s 以下 | ・長期地耐力 50 KN/m²<br>・短期地耐力 100 KN/m² | ※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合<br>※ 多雪地域に設置する場合 |