



# コージートンネル (もりのかくれ家) S=1:30


[DA-6551]

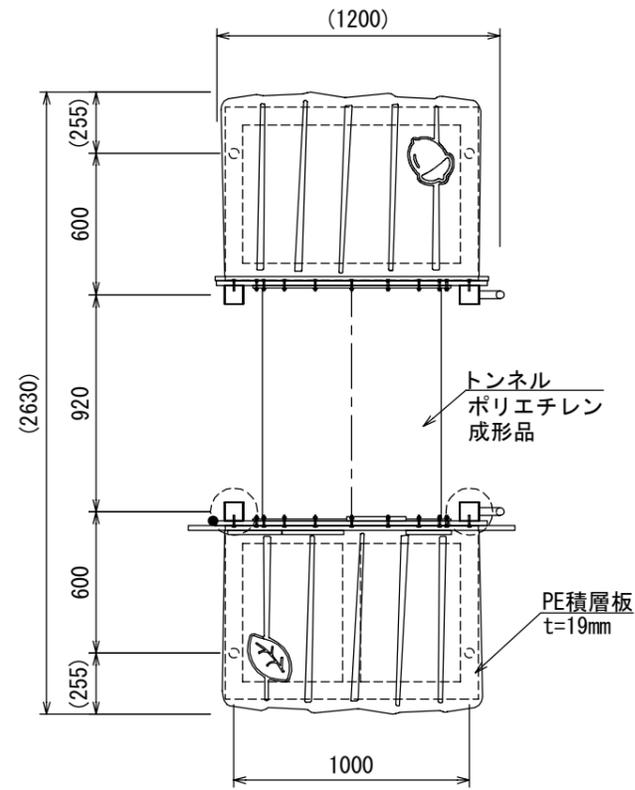

平面図

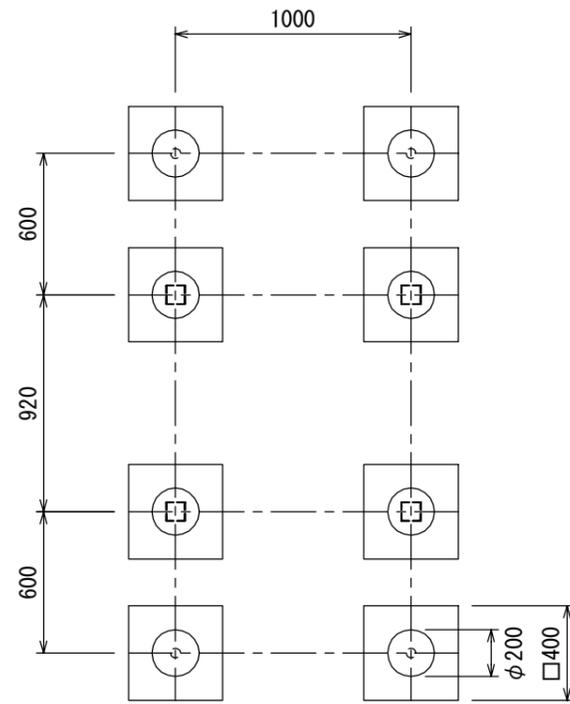


基礎伏図

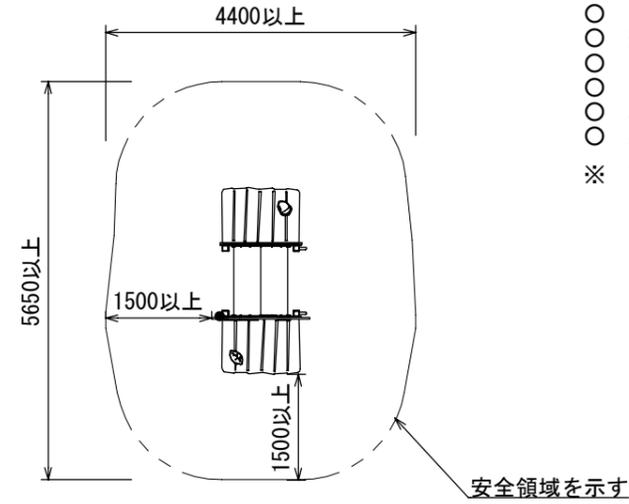


安全領域図 S=1:100


- アルミニウムパイプは、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
  - 鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン塗装仕上げとする。
  - 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
  - 遊具の対象年齢は、3~6才とする。
  - 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
  - ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
  - 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
  - (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
  - (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
  - 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
  - 製品は内田工業(株)製品、または同等以上とする。
- ※ 改良の為、予告なく変更する場合があります。

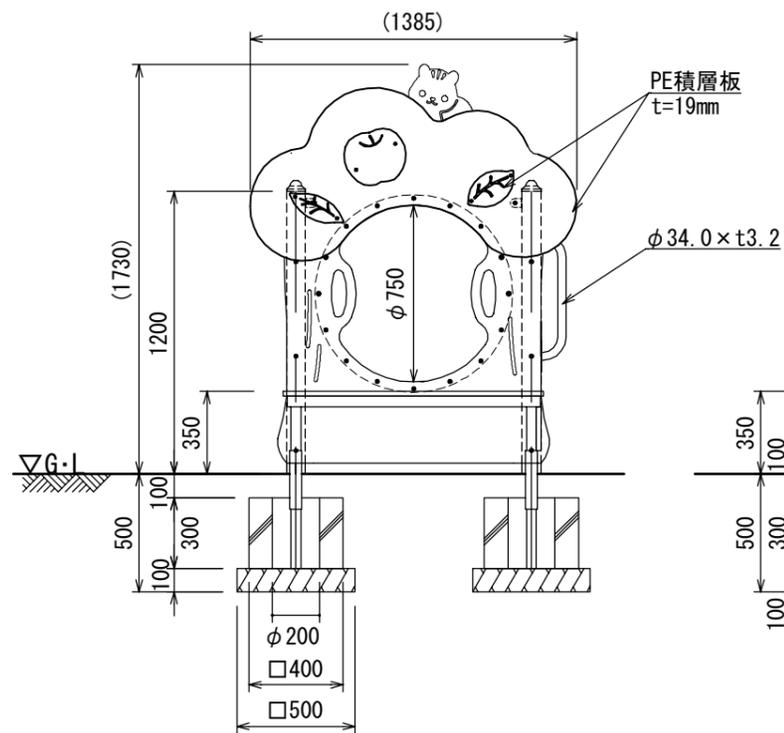

正面図

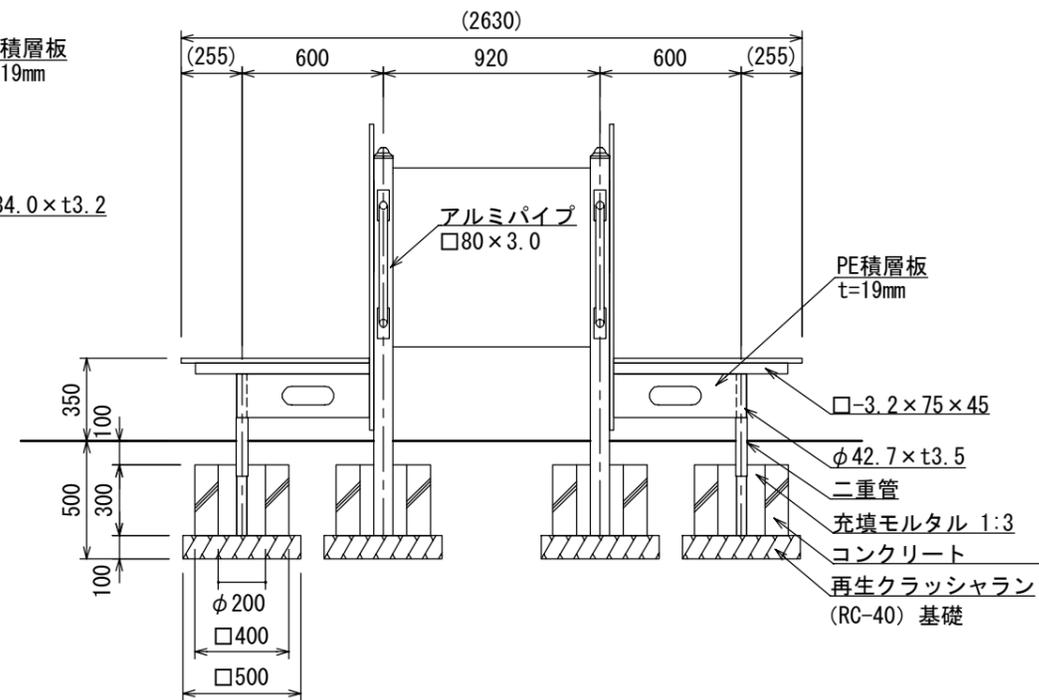

側面図

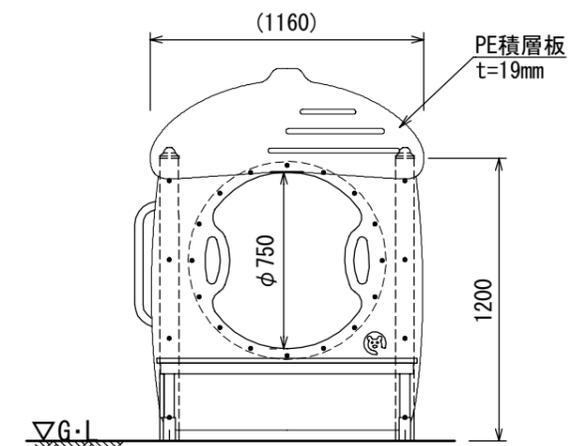

背面図



日付  
2024. 4. 1

設計条件

基本風速  
34 m/s 以下

地耐力  
・長期地耐力 50 KN/m<sup>2</sup>  
・短期地耐力 100 KN/m<sup>2</sup>

弊社までご相談ください  
※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合  
※ 多量地域に設置する場合