



# 2連ブランコ (幼児用) S=1:50

[AM-1225]

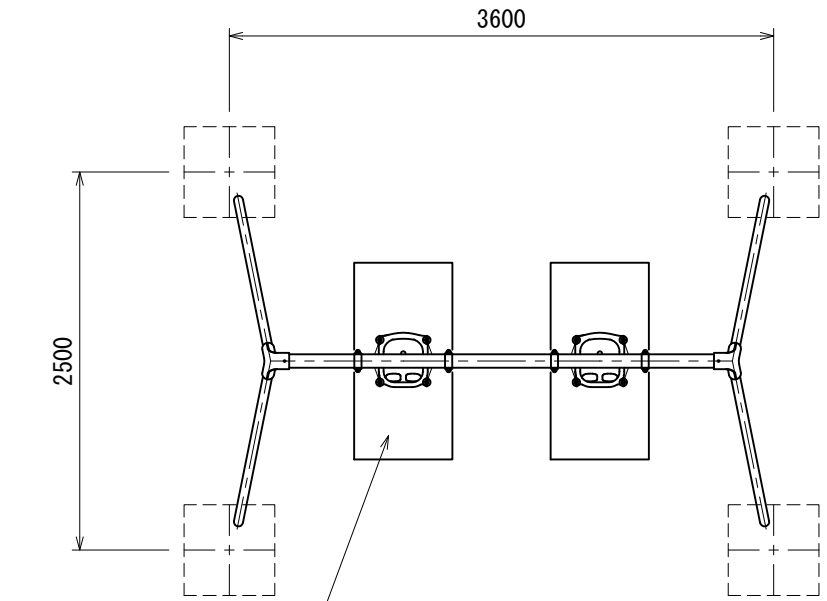

別途オプション  
ラバークッションマット  
[AO-9107] (ピン固定止め)

平面図

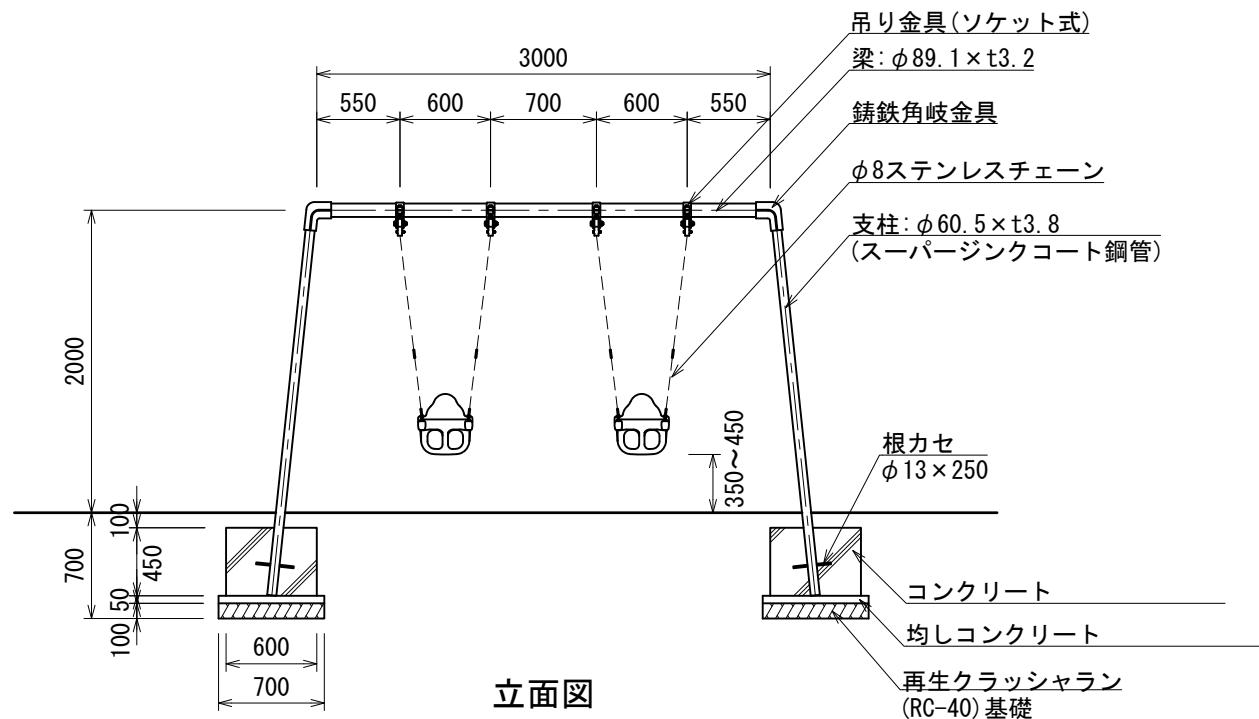


立面図


- 継ぎ手金具はダクタイル鋳鉄 (FCD450) とする。
- 鋳物類はウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 支柱 (φ60.5) は、スーパージंकコート鋼管 (溶融亜鉛メッキの上、トップコート処理) とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(根カセを除く)
- 梁材 (φ89.1) は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 遊具の対象年齢は、3~6才とする。
- 着座部底面の最下点から着地面までの間隔は、350mm以上 (※1) を基準とし、+100mmまでは許容範囲とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規格 JFA-SP-S:2024 に適合した製品とする。 (※2)
- (一社) 日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。 (※2)
- (一社) 日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業 (株) 製品または同等以上とする。

※1 保育所や幼稚園などに設置する場合は、350mmを300mmまで低減することができます。ご注文前に必ず弊社営業担当者にご指示下さい。

※2 安全領域内への不用意な侵入を防止するため、境界柵を設置する必要があります。

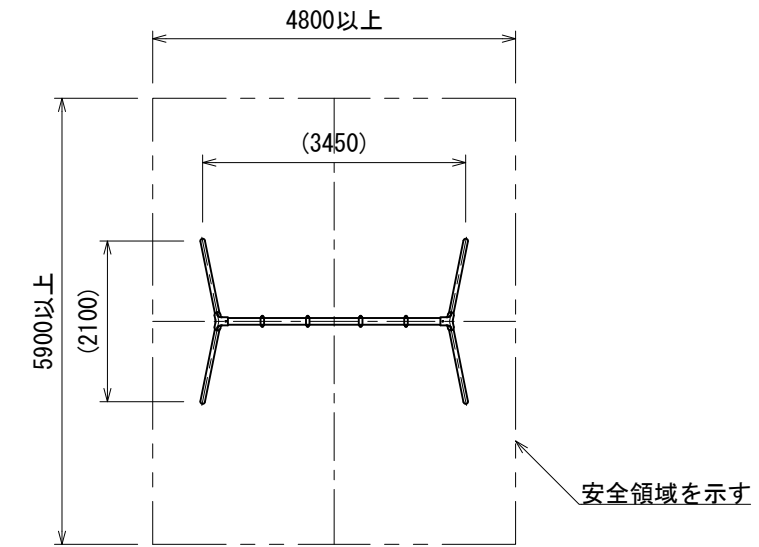

安全領域図 S=1:100

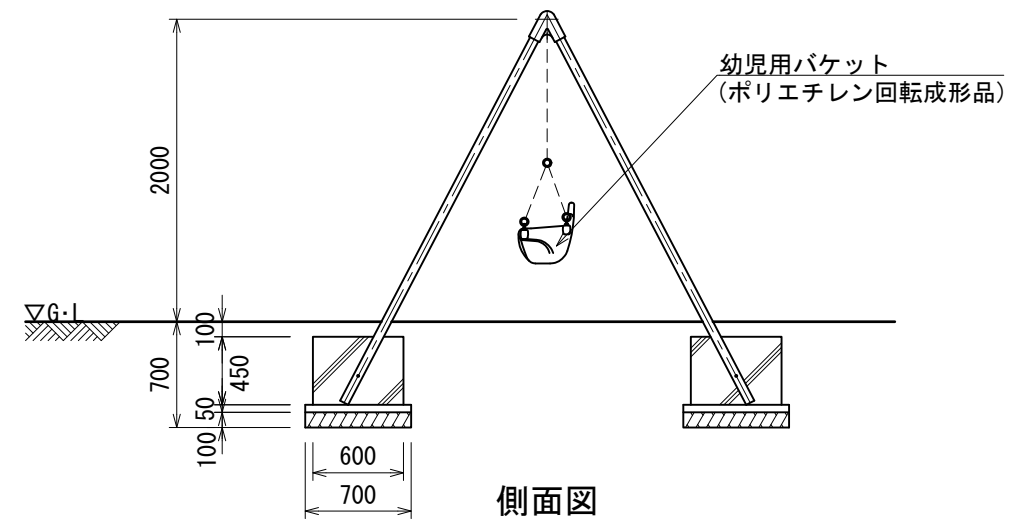

側面図

UCHIDA

日付  
2024. 9. 5

設計条件


基本風速  
34 m/s 以下

地耐力  
・長期地耐力 50 KN/m<sup>2</sup>  
・短期地耐力 100 KN/m<sup>2</sup>


弊社までご相談ください  
※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合  
※ 多雪地域に設置する場合

# 2連ブランコ境界柵(両面) S=1:50


[AM-1226a]

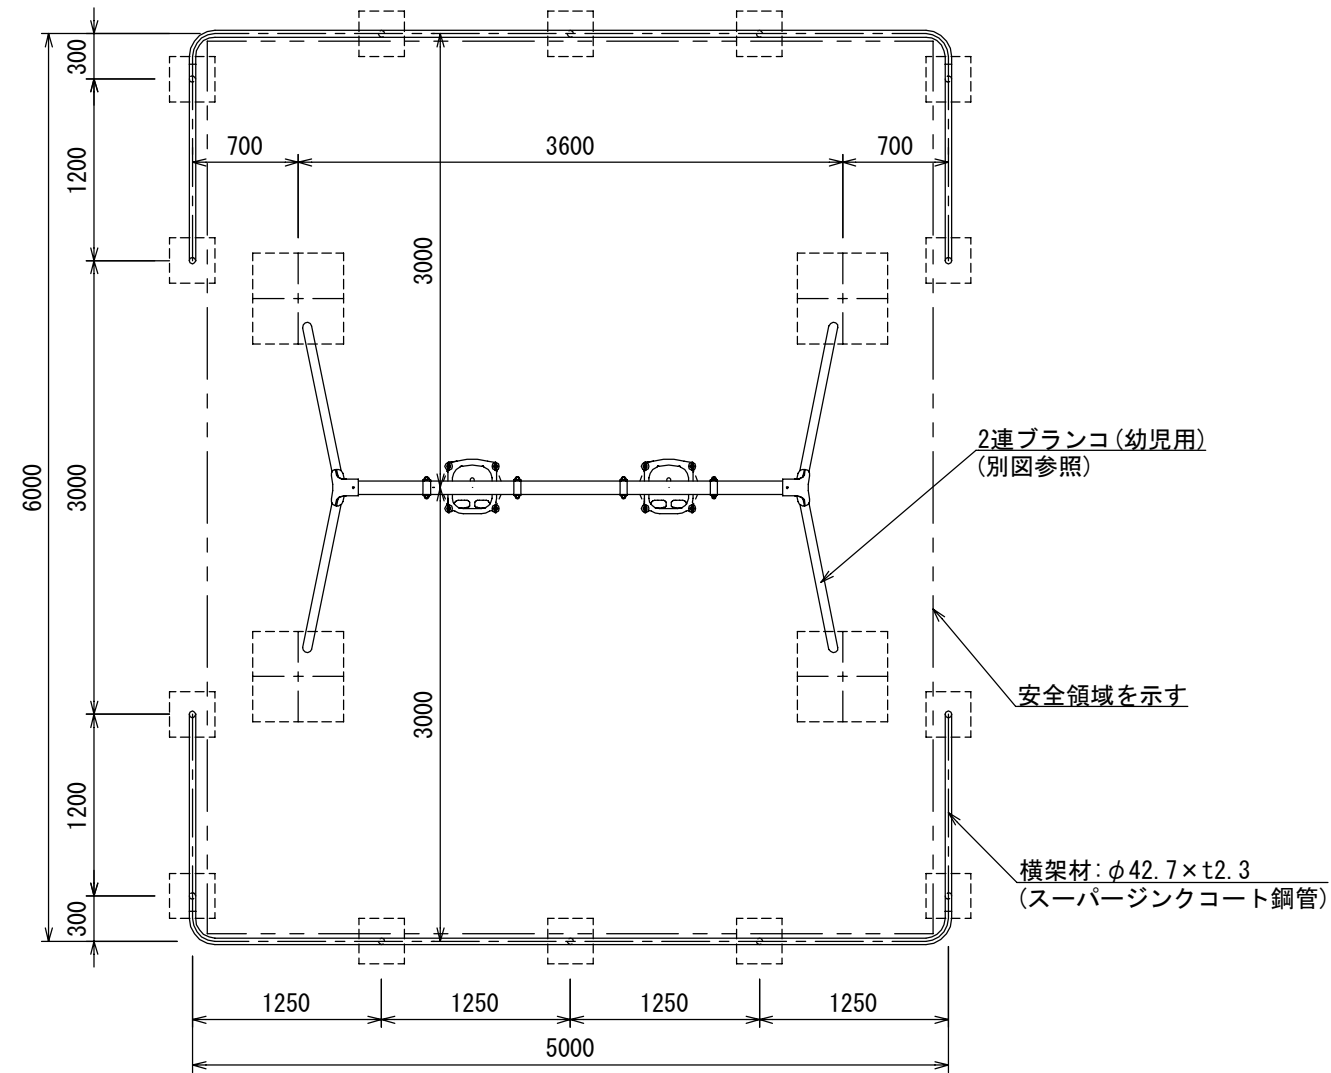

- 指示無き鋼材は、スーパージंकコート鋼管(溶融亜鉛メッキ+トップコート処理)とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 溶接部は、高濃度亜鉛未塗布処理とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品または同等以上とする。

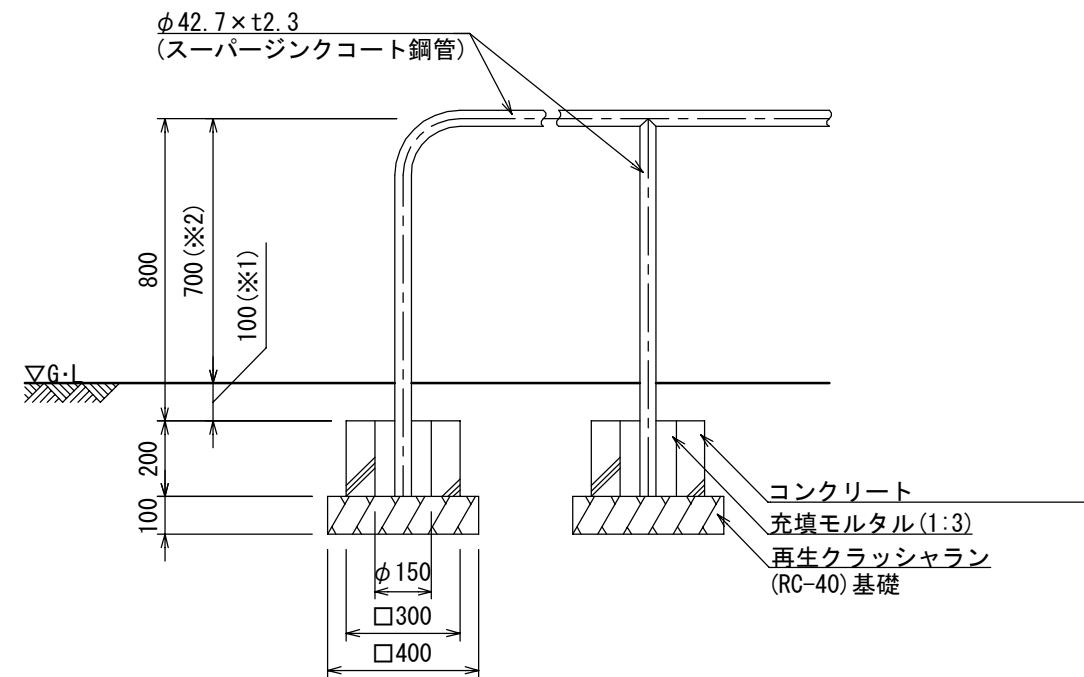

詳細図 S=1:20

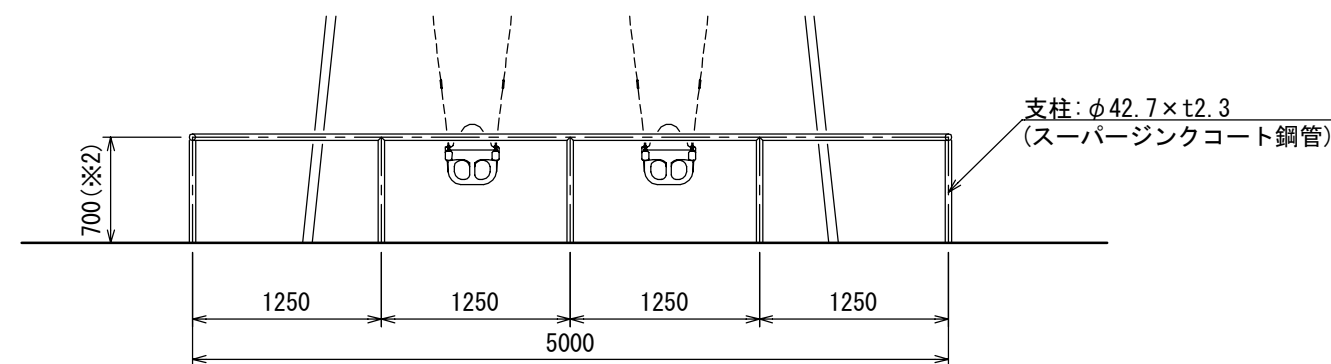

設置面に水勾配が  
 っている場合 ※1 100mmを基準とし、+100mmまでは許容範囲とする。  
 ※2 700mmを基準とし、-100mmまでは許容範囲とする。