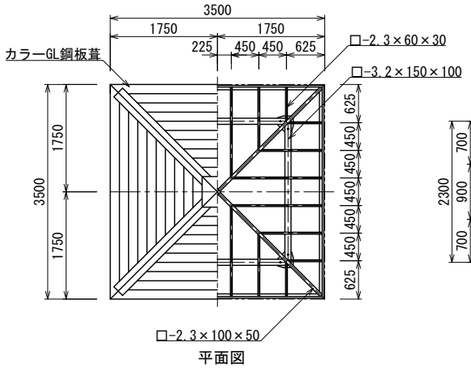

平面図



配置図



基礎伏図



求積図

四阿面積算定
2.3m×2.3m＝5.29㎡
建築面積　5.29㎡
延べ面積　5.29㎡

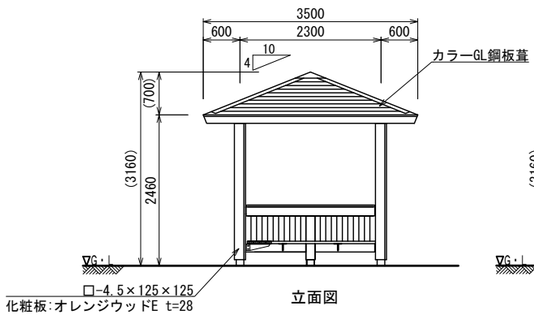

立面図

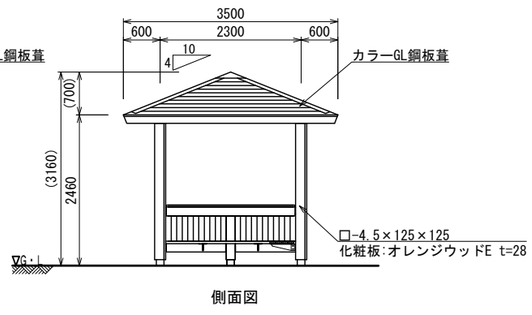

側面図

屋　根　材	一般名称	不燃材料認定番号
カラーGL鋼板葺	塗装/亜鉛めっき鋼板	NM-8697

[化粧板断面図(2層構造)]



＊内層：プラスチック（廃プラスチック含む）再生品。
＊外層：バージン樹脂(耐候劣化防止のため)

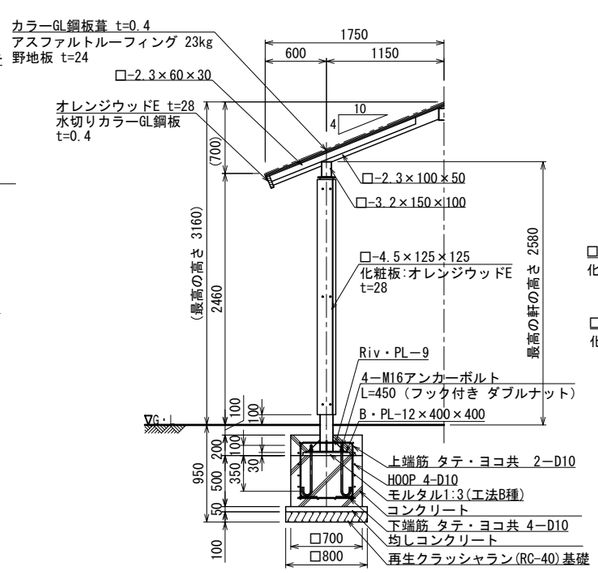

断面詳細図　S=1:30(A3 S=1:60)

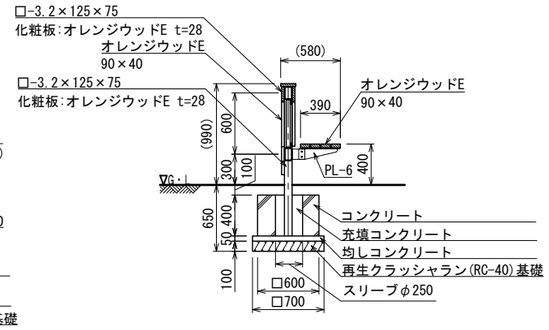

袖壁詳細図 S=1:30(A3 S=1:60)



支柱断面図
S=1:10(A3 S=1:20)

- ○　鉄部は電気亜鉛メッキの上、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
  （メーカー指定色、基礎埋設部を除く）
- ○　化粧板(オレンジウッドE:エコレッド色)は
  プラスチック(廃プラスチック含む)＋木粉配合の人工木材とする。
- ○　木部(野地板)表面は、TAPステイン塗布仕上げとする。
- ○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- ○　(一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- ○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- ○　本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- ○　内田工業(株)製品または同等以上とする。

鉄筋加工図　S=1:10(A3 S=1:20)



① 上端筋：4-D10



② 下端筋：8-D10



③ HOOP筋：4-HOOP D10

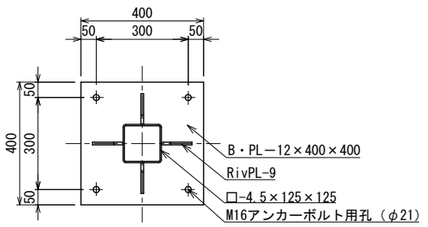

ベースプレート詳細図
S=1:10(A3 S=1:20)

鉄筋重量表　　基礎1カ所当たり

番号	種別	鉄筋径	長さ(mm)	本数	単位重量(kg/m)	1本当り重量(kg)	総重量(kg)	適用
①	上端筋	D10	1890	4	0.56	1.06	4.24	冂
②	下端筋	D10	560	8	0.56	0.31	2.48	―
③	HOOP筋	D10	2360	4	0.56	1.32	5.28	□
						合計	12.00 kg	

UCHIDA	設計条件	基準風速	地耐力		弊社までご相談ください	メモ
日付 2024.11.1		34 m/s 以下	長期	50 KN/m	※ 左記に適合しない場所に設置する場合	
			短期	100 KN/m	※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合 ※ 多雪地域に設置する場合	

名称	四阿　3.5m角（合成木材化粧柱）そで壁ベンチ付き	頁	1/1
		用紙	A1
図番	BA-1101G SW-L	縮尺	1:50 1:100(A3)