
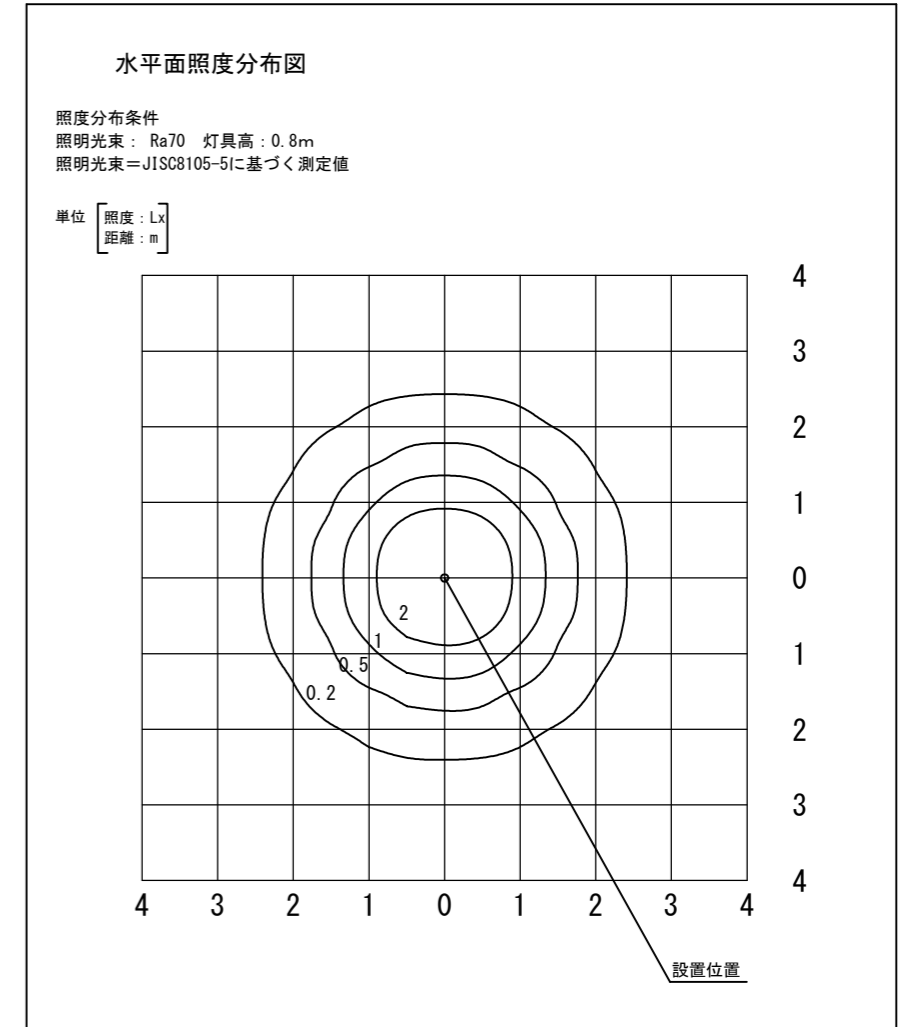
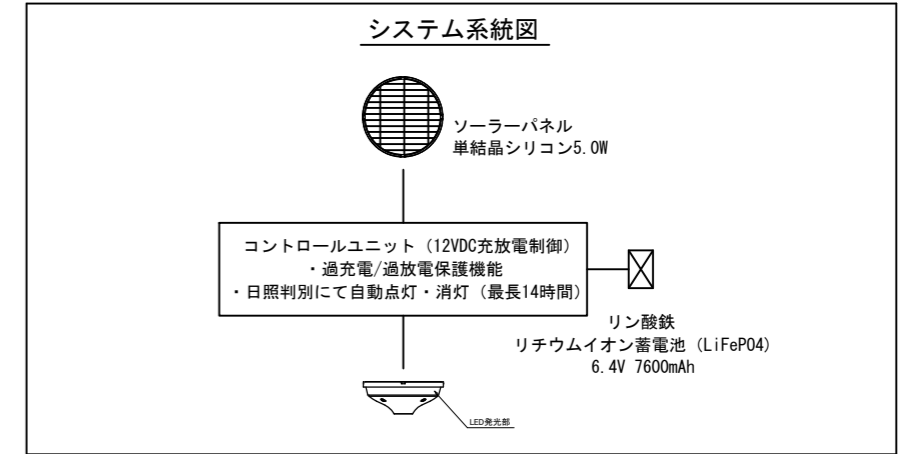


仕様・性能	
形式	STFR5014R76w
① ボデー	ADC12 塗装仕上げ
② ソーラーパネル	シリコン単結晶 最大出力：5.0W
③ LED	表面実装型高輝度LED×4個 LED色温度：5000K LED素子：日亜化学製 期待寿命：60000時間 定格（最大）消費電力：0.36W（0.72W）
④ グローブ	アクリル樹脂：乳白色
⑤ 制御器	DC充電制御器（過充電・過放電保護機能付）
⑥ 蓄電池	リチウムイオン蓄電池 公称容量：6.4V 7600mAh
⑦ 支柱	ステンレス製 塗装仕上げ
⑧ 質量	本体：1.5kg 支柱：2.5kg
塗装色	ダークグレー

設計基準（JIL1003：2009）
 設計風速：60m/s
 N値：10
 ※N値が10以下の地盤の場合、別途強度検討を行い、基礎寸法を算出してください。

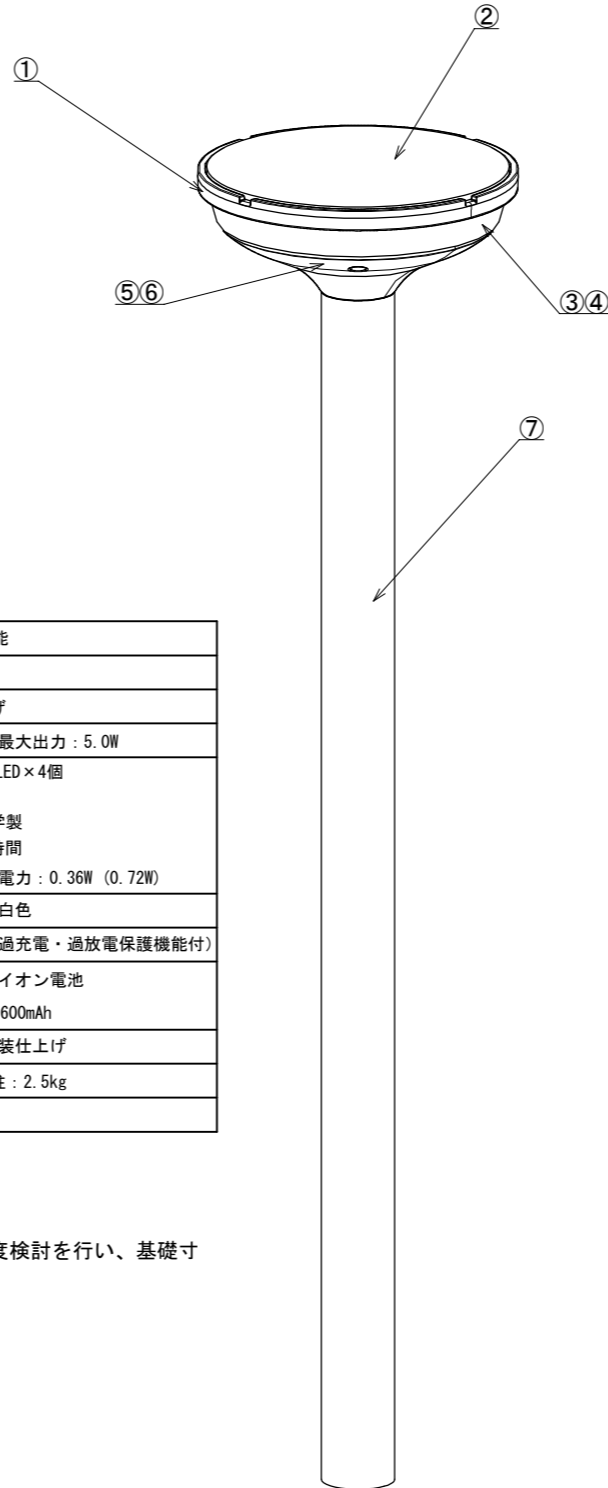

- 本体色は、メーカー標準色とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品または同等以上とする。

- △ 安全に関するご注意
- ・設計風速は60m/sです。これ以上の影響を受ける場所への設置は別途ご相談ください。
 - ・水中あるいは冠水が予想される場所には設置しないでください。
 - ・建物付近や木陰などで、直射日光が確保できない場所には設置しないでください。
 - ・※正午を含めた3時間以上、ソーラーパネル全体に直射日光が当たる場所へ設置をお願いいたします。
 - ・特殊環境（塩害地域・火山地域）でのご使用は、別途ご相談ください。
 - ・ソーラーパネルの発電量にはばらつきがあるため、同じ製品であっても、点灯・消灯のタイミングにずれが生じる可能性があります。
 - ・LED照明の明るさには多少のばらつきがございますが、あらかじめご了承ください。
 - ・製品改良に伴い、図面を変更する場合がございますがご了承ください。