ユニバーサルブランコ(円形) S=1:50(A3 S=1:100)

[AM-1321]+[AM-1322]

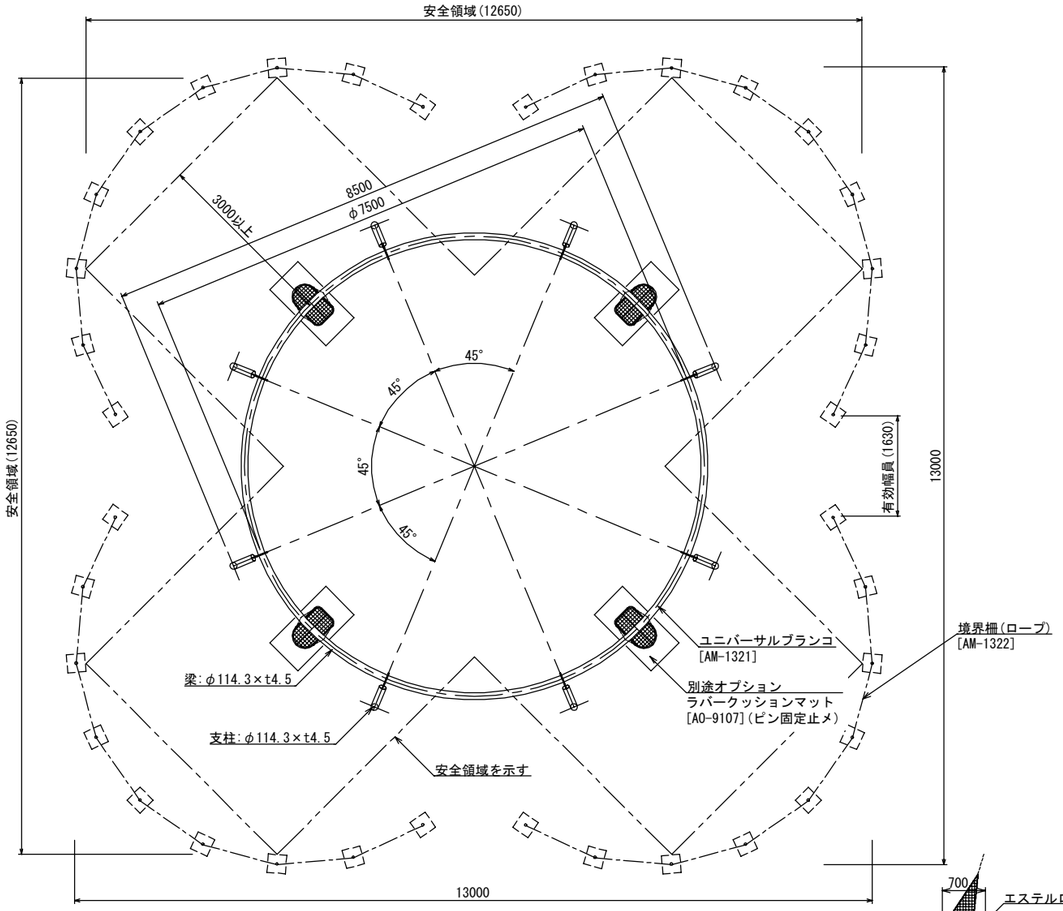

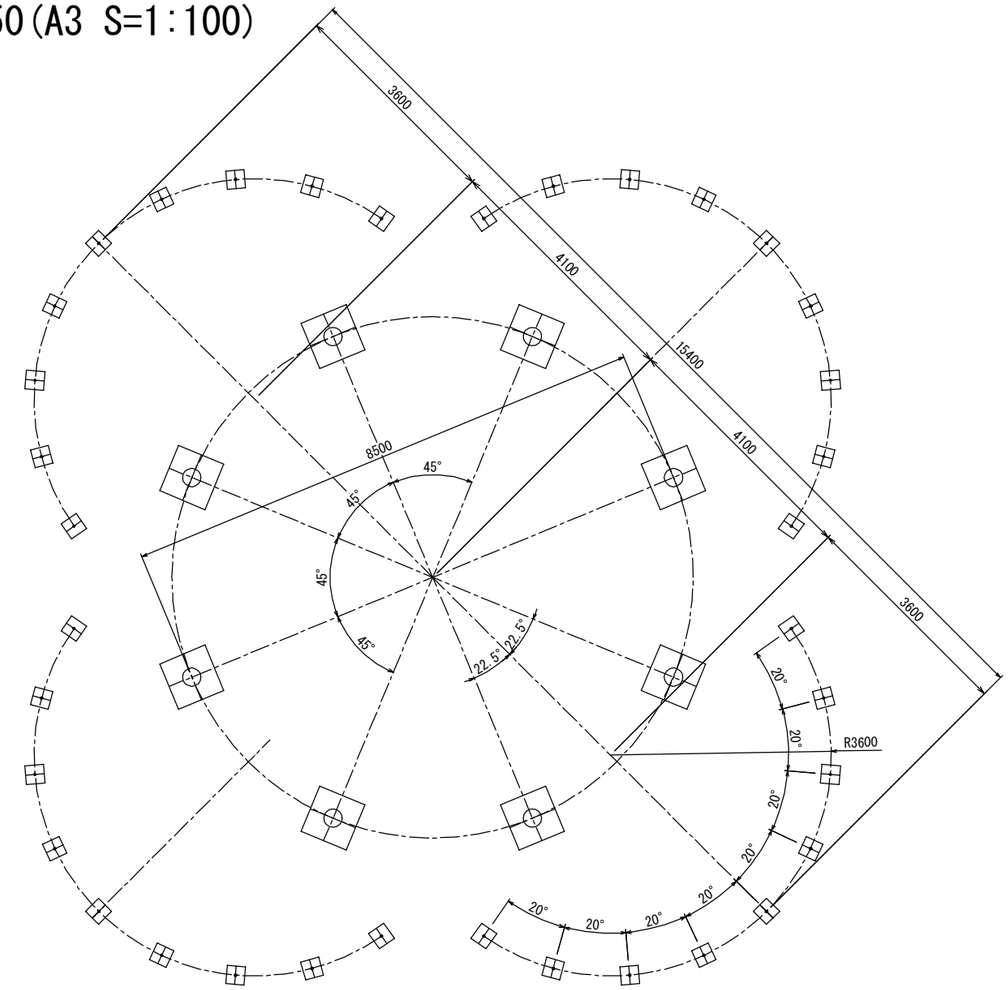

基礎伏図



ハンモックシート展開図

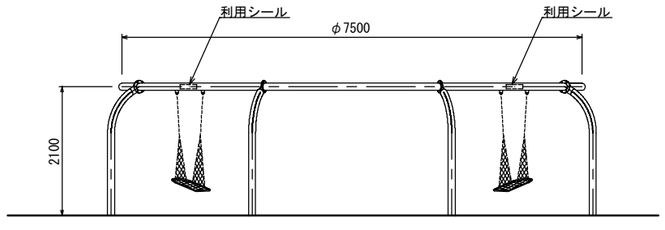



着座部寸法

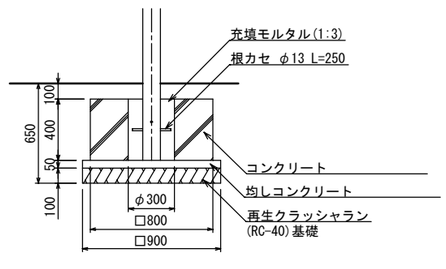

基礎詳細図 S=1:20(A3 S=1:40)

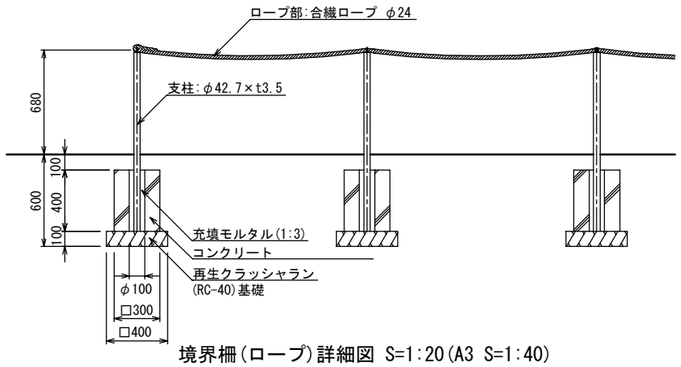

境界柵(ロープ)詳細図 S=1:20(A3 S=1:40)

- ○ 着座部底面の最下点から着地面までの間隔(SC)は350mm以上を基準とし、+100mmまでは許容範囲とする。
- ○ ステンレスはSUS304とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- ○ 鉄部は溶融亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- ○ 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ○ 遊具の対象年齢は、3～6才とする。
- ○ ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- ○ 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。 ※
- ○ (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。※
- ○ (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- ○ 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- ○ 内田工業(株)製品または同等以上とする。

※ 安全領域内への不用意な侵入を防止するため、境界柵を設置する必要があります。

UCHIDA	日 付		基本風速	地耐力	弊社までご相談ください
	2025.3.7	設計条件	34 m/s 以下	・長期地耐力 50 KN/㎡ ・短期地耐力 100 KN/㎡	※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合 ※ 多雪地域に設置する場合